


СИСТЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ КНИЖКА



- увеличение свободного пространства при открывании двери;
- предметы мебели можно располагать непосредственно рядом с проемом;

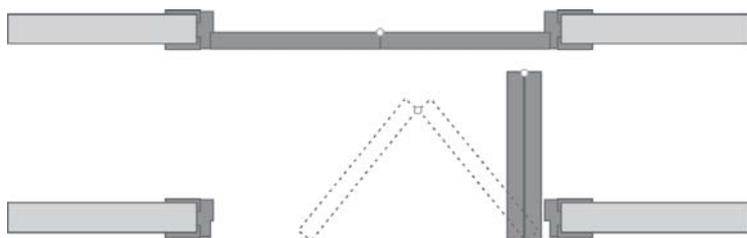

Комплектность



Полотна устанавливаются в стандартную коробку 35*70, проем обрамляется наличниками - эти погонажные изделия приобретаются отдельно, НЕ ВХОДЯТ В ЦЕНУ КОМПЛЕКТА!

Стандартные размеры

высота (мм)	ширина
2000	300+300
	350+350
	400+400
	300+400
	300+500
	450+450
	300+600

Нестандартные размеры с шагом в 10 мм, максимальная ширина - 1000мм, максимальная высота - 2400мм.

Возможность исполнения моделей с шириной 1 створки 300 или 350 мм уточнять у менеджеров.

Рекомендуемые размеры проема

высота, мм (от/до)	ширина, мм (от/до)
+80/120 к высоте двери	+80/130 к общей ширине двух створок

Дополнительно - ручки-купе



ЗАМОК ДЛЯ ДВЕРЕЙ КУПЕ
Armadillo URBAN С РУЧКАМИ



Замок с ручками купе
Soft LINE SL-011

LOID 31 SN
ручка для дверей купе

ручка для дверей купе
Armadillo URBAN

Установка



Модели дверей, рекомендуемые для установки в систему «книжка»




Акцент Вена 2 Диана Италия 2 Квадро Концепт Лагуна Парма Рондо Соло 2 Тектон 5 Техно Трио Гладкое

СИСТЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ СОМРАСК



- увеличение свободного пространства при открывании двери;
- световой проем шире, поскольку дверь открывается на 180 градусов;
- дверь складывается перпендикулярно плоскости стены

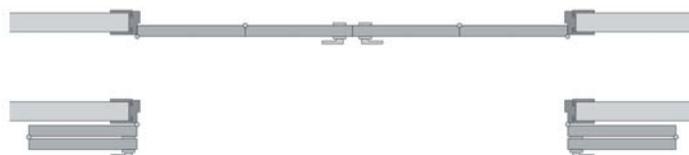


Комплектность




Полотна устанавливаются в Коробку под систему Somrask (90x40) с декоративной планкой, проем обрамляется наличниками (НЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМИ) - эти погонажные изделия приобретаются отдельно, НЕ ВХОДЯТ В ЦЕНУ КОМПЛЕКТА!

Дополнительно - ручки-купе

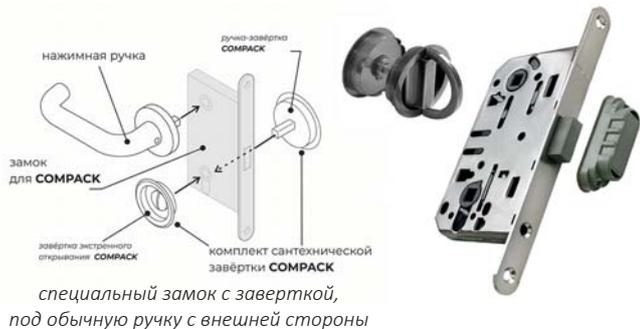

Установка

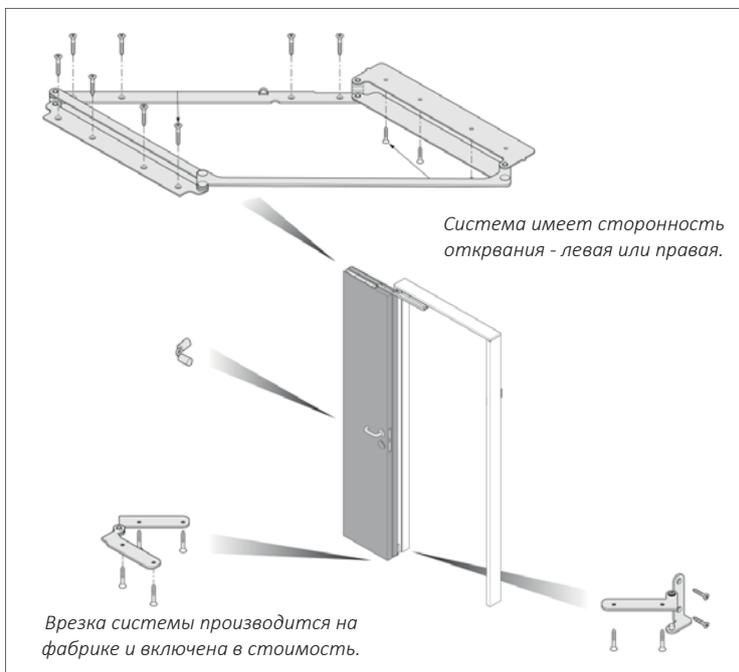

Стандартные размеры

высота (мм)	ширина
2000	305 + 305
	355 + 355
	405 + 405
	455 + 455
	505 + 505

Нестандартные размеры с шагом в 10 мм, максимальная ширина - 1000мм, максимальная высота - 2400мм.
Возможность исполнения моделей с шириной 1 створки 305 или 355 мм уточнять у менеджеров.

Рекомендуемые размеры проема

высота, мм (от/до)	ширина, мм (от/до)
+55/85к высоте двери	+90/140 к общей ширине двух створок

Модели дверей, рекомендуемые для установки в систему «книжка»



СИСТЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ РАЗДВИЖНАЯ /КУПЕ/

РАЗДВИЖНАЯ LOFT



Комплектность




Комплект включает в себя все необходимое для установки на раздвижную систему 1 полотна. Направляющая длиной 2 метра.

Комплектность



- нагрузка до 100 кг
- ширина полотна 500-950 мм
- длина направляющей 2000 мм

Установка

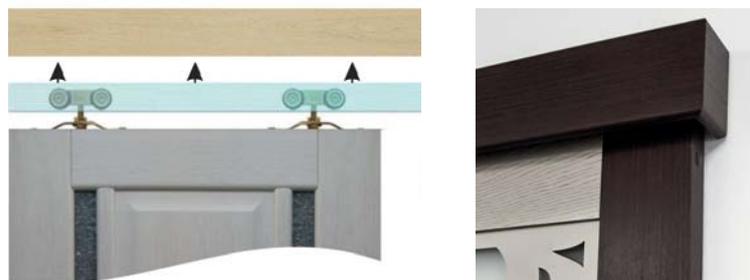

Деревянный брус крепится к стене. Снизу к брусу крепится направляющая. На полотно устанавливаются ролики. Конструкция закрывается добором 100 мм с 3-х сторон.

Установка



Направляющая крепится к стене. Ролики устанавливаются на полотно, и дверь навешивается на направляющую. На полу устанавливается флажок, на направляющей закрепляются стопоры и доводчики.

- при открывании двери двигаются вдоль стен и не занимают место;
- плавный ход обеспечивают ролики, стопоры по краям смягчают упор при полном открывании двери;



Рекомендуемые размеры двери

высота, мм (от/до)	ширина, мм (от/до)
+30/40 к высоте проема	+50/80 к ширине проема

ДЛЯ УСТАНОВКИ НА РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПОДХОДЯТ ВСЕ МОДЕЛИ ДВЕРЕЙ И ПЕРЕГОРОДКИ.

СИСТЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ СКРЫТЫЕ ДВЕРИ

отделка



стенные панели



покраска



обои



зеркало (стекло)




Комбинированное наполнение, каркас из бруса сосны, МДФ 6мм. Кромка (ПВХ или алюминиевая).



Максимальная высота полотен – 2700 мм. Чем больше высота полотна, тем выше кажутся потолки в помещении.



Скрытые петли итальянского производства позволяют регулировать полотно в трех плоскостях, дверь открывается на 180 градусов.



Скрытая алюминиевая коробка устанавливается вровень со стеной, создавая эффект гладкой непрерывающейся поверхности.

Конструкция

прямое открывание	кромка - ПВХ или алюминиевая, толщина двери - 40 мм		
	обратное открывание	кромка - ПВХ, толщина двери - 56 мм, четверть (притвор)	

Установка

размеры проема	размеры коробки	высота дверного полотна	ширина дверного полотна
	35*70	H - 50/80 мм	B - 80/130 мм
	40*90	H - 55/85 мм	B - 90/140 мм



Проем должен иметь четкие размеры, не иметь сужений. Верхняя часть проема должна располагаться горизонтально и параллельно полу. Боковые стороны проема должны быть строго вертикальными и параллельными. Короб монтируется ДО проведения финишной отделки стен. Зазор между полотном и коробкой должен составлять 3 мм со всех сторон.

Комплектность

Стоимость дверей варьируется в зависимости от высоты двери. В цену включены скрытые петли, замок, врезка фурнитуры. В стоимость скрытой алюминиевой коробки входит врезка под петли. Двери покрыты полиуретановым грунтом. Для дальнейшей покраски дверей можно использовать любые краски на водной, акриловой, полиуретановой основе.



видео установки